


KEL 电缆引入系统 CABLE ENTRY SYSTEMS

KEL 24 可开式穿墙板 (可变径模块) Cable entry frames

材料 Material	改进型尼龙 halogen-free, silicone-free 66
颜色 Color	黑色 black
温度 Temperature	-40°C to + 120°C
防护等级 Protection degree	IP65
阻燃特性 Flame class	阻燃等级 flammability acc. to UL94 V0
应用场合 Suitable for situations	电力控制柜、通讯控制柜、机床控制柜、自动化设备、电源柜等需要电缆引入引出场合。 Electric control cabinet, communication, machine tool control cabinet, automation equipment, power supply cabinet need cable entry which leads to the occasion.

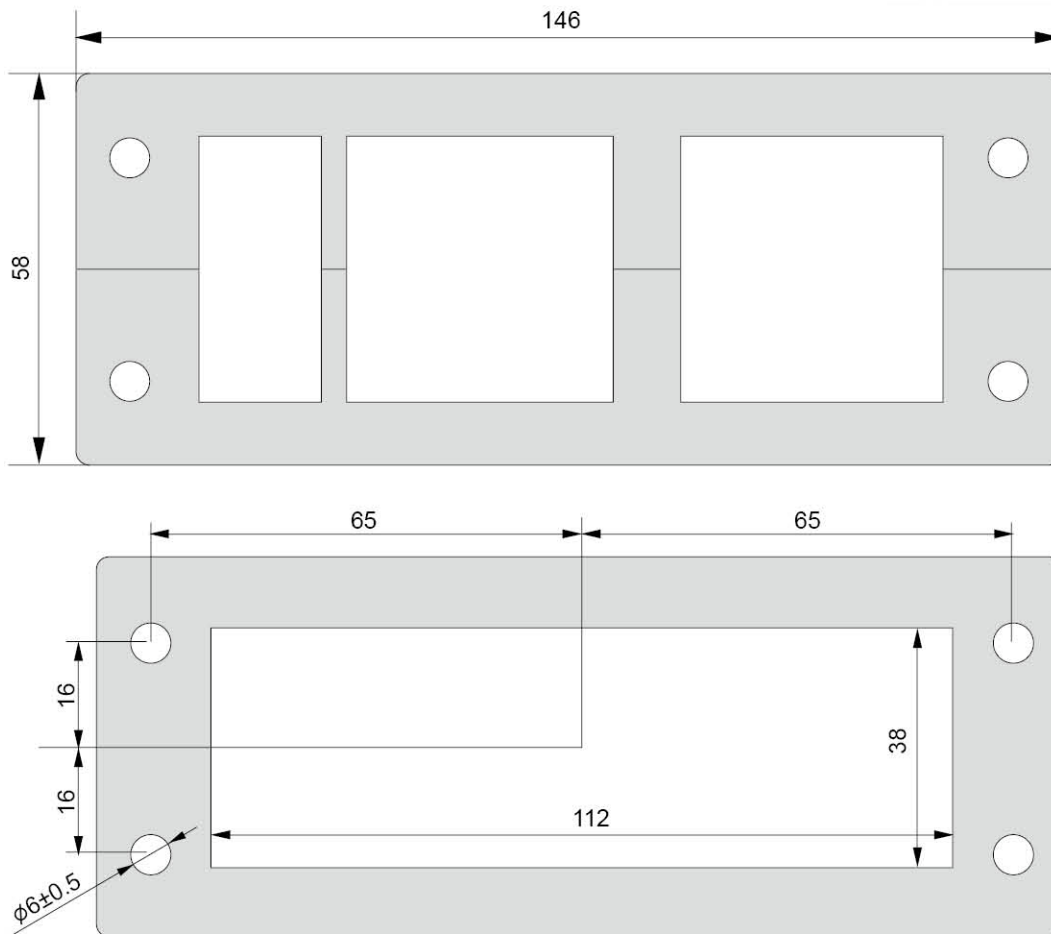

开孔尺寸 Size

品名 Identification	型号 Type	夹紧范围 Clamping range mm	模块数量 Inserts	安装厚度 mm Installation height	订货号 Part No.
框架	KEL 24	—	—	24	97000000
可变径模块	CM20×20	3-16	0-10	—	97202010
	CM20×40	3-14	0-10	—	97204010
	CM40	16-29	0-2	—	97404010