

柄径	钻尖径	全长	先端部长
Ds	Dc	L	ℓ ₁

PE-S


先端钻 PE-60°
样式特长

HSS

※详细图解说说明请参阅P24



■可同时进行定点(先端角125°)和倒角(60°)双重加工的先端钻。
采用二段平面构型设计,切削力佳、加工精度高。

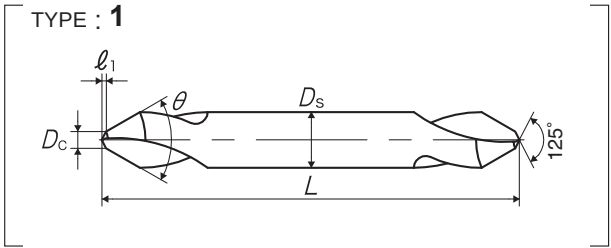

品区: 56

尺寸 Ds × Dc × θ	产品编号	Ds (mm)	Dc (mm)	L (mm)	ℓ ₁ (mm)	构型	库存
3 × 0.5 × 60°	PE3.0S	3	0.5	40	0.13	1	○
4 × 1 × 60°	PE4.0S	4	1	45	0.26	1	○
6 × 2 × 60°	PE6.0S	6	2	55	0.52	1	○
8 × 2.5 × 60°	PE8.0S	8	2.5	65	0.65	1	○
10 × 3 × 60°	PE10S	10	3	75	0.78	1	○
12 × 3.5 × 60°	PE012S	12	3.5	85	0.91	1	○
16 × 4 × 60°	PE016S	16	4	90	1.04	1	○
20 × 5 × 60°	PE020S	20	5	100	1.30	1	○

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具