


钻头径	柄径	全长	钻头长
Dc	Ds	L	ℓ

CD-S LH

低螺旋沟A形60° 中心钻 左旋
样式特长



※详细图解说明请参阅P24

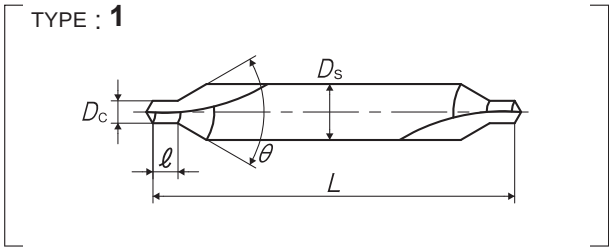

品区: 51

尺寸 Dc × θ × Ds	产品编号	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	构型	库存
0.5 × 60° × 3.5	CY0.5-L	3.5	35	0.5	1	△
0.7 × 60° × 3.5	CY0.7-L	3.5	35	0.7	1	△
0.8 × 60° × 3.5	CY0.8-L	3.5	35	0.8	1	△
0.9 × 60° × 4	CY0.9-L	4	35	0.9	1	△
1 × 60° × 4	CY1.0-L	4	35	1	1	△
1.2 × 60° × 5	CY1.2-L	5	40	1.2	1	△
1.5 × 60° × 5	CY1.5-L	5	40	1.5	1	△
2 × 60° × 6	CY2.0-L	6	45	2	1	△
2.5 × 60° × 7.7	CY2.5-L	7.7	50	2.5	1	△
3 × 60° × 7.7	CY3.0-L	7.7	55	3	1	△
4 × 60° × 10	CY4.0-L	10	65	4.5	1	△
5 × 60° × 11	CY5.0-L	11	78	5.5	1	△
6 × 60° × 16	CY6.0-L16	16	90	6.5	1	△
6 × 60° × 18	CY6.0-L	18	90	6.5	1	△

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋丝攻
(先端丝攻
通孔用)

螺旋丝攻
(先端丝攻
通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具