

D-SUB 37 Pin 连接器



屏蔽 Shielded
 压接或焊接
 Crimp / solder pins
 壳体规格 Size: Size4

插针 Male
 180°



插孔 Female
 180°



1	型号 Form 焊接式 Solder	900037	901037
	压接式 Crimp	900137	902037

极数 Suppression	37-pole	37-pole
电路图 Circuit diagram	<p>插针 Male 37 Pin</p>	<p>插孔 Female 37 Pin</p>
压线范围 Wire diameter	8...11mm	

2 技术参数 Technical data

额定电压 Supply voltage	30V AC/DC
额定电流 Current per contact (40°C)	2A
温度范围 Temperature range	- 25...+ 85 °C
压线方式 Wiring method	冷压压接 (冷压针见下表) Crimp terminal

针 Crimp contacts

技术参数 Technical data 材质 Material: 铜镀银/金 Copper alloy silver/gold-plated 接触电阻 Contact resistance: ≤ 4 mΩ 接线形式 Terminal: 冷压接线 Crimp terminal	公插冲压针 Male 	冲压针 Stamped Contacts (500 pieces / 卷 reel)		车针 Machined Contacts (100 pieces / 包 pu)			
	母插冲压针 Female 	公插车针 Male 	线径 Wire AWG 型号 Form 订货号 Part No.	型号 Form 订货号 Part No.	型号 Form 订货号 Part No.	型号 Form 订货号 Part No.	
冲压针 Stamped Contacts 	母插车针 Female 	0.09-0.25mm ²	26-22	SAM-13	3 67 000 7167	DAM-13	3 67 000 5576
车针 Machined Contacts 		0.25-0.56mm ²	22-20	SAM-33	3 67 000 8167	DAM-33	3 67 000 8576
		0.09-0.25mm ²	26-22	SAF-13	3 67 000 7267	DAF-13	3 67 000 5476
		0.25-0.56mm ²	22-20	SAF-33	3 67 000 8267	DAF-33	3 67 000 8476

备注 Notes

D-SUB 连接器


D-SUB 37 Pin 连接器

屏蔽 Shielded
 压接或焊接
 Crimp / solder pins
 壳体规格 Size: Size4G



1	型号 Form 焊接式 Solder	910037	911037
	压接式 Crimp	910137	912037

极数 Suppression	37-pole	37-pole
-------------------	---------	---------

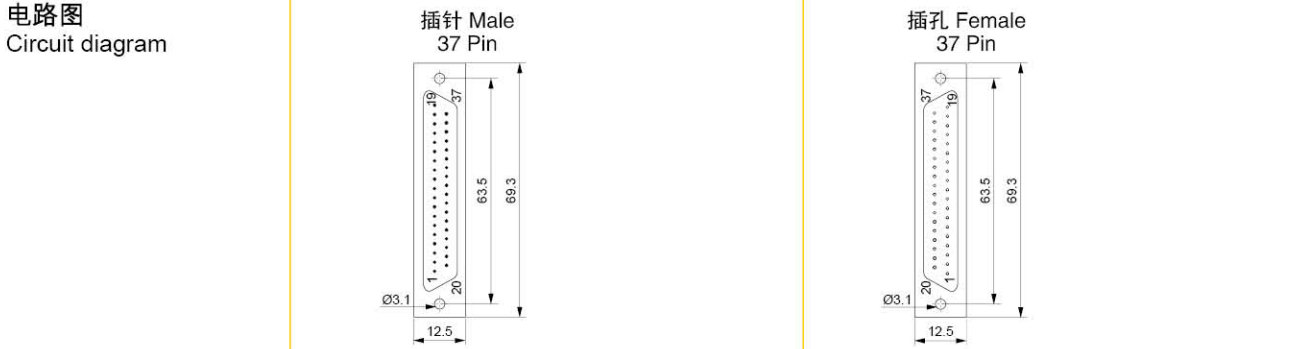

压线范围 Wire diameter	8...11mm
--------------------	----------

2 技术参数 Technical data

额定电压 Supply voltage	30V AC/DC
额定电流 Current per contact (40°C)	2A
温度范围 Temperature range	- 25...+ 85 °C
压线方式 Wiring method	冷压压接 (冷压针见下表) Crimp terminal


针 Crimp contacts

技术参数 Technical data
 材质 Material: 铜镀银 / 金
 Copper alloy silver/gold-plated
 接触电阻 Contact resistance: ≤ 4 mΩ
 接线形式 Terminal: 冷压接线 Crimp terminal

冲压针 Stamped Contacts



车针 Machined Contacts

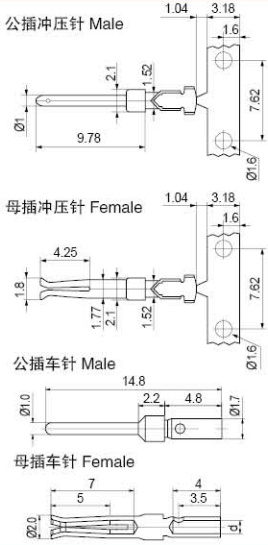

线径 Wire	AWG	冲压针 Stamped Contacts (500 pieces / 卷 reel)		车针 Machined Contacts (100 pieces / 包 pu)	
		型号 Form	订货号 Part No.	型号 Form	订货号 Part No.
0.09-0.25mm ²	26-22	SAM-13	3 67 000 7167	DAM-13	3 67 000 5576
0.25-0.56mm ²	22-20	SAM-33	3 67 000 8167	DAM-33	3 67 000 8576
0.09-0.25mm ²	26-22	SAF-13	3 67 000 7267	DAF-13	3 67 000 5476
0.25-0.56mm ²	22-20	SAF-33	3 67 000 8267	DAF-33	3 67 000 8476

备注 Notes
